

KRATKI WENTYLACYJNE

VENTILATION GRILLES

GRILLES DE VENTILATION

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

LUFTÜNGSGITTER

HRV100

NOWOŚĆ

1

REKUPERATOR KOMPAKTOWY HRV100

Rekuperator miejscowy HRV100 jest przeznaczony do zdecentralizowanej wentylacji z odzyskiem ciepła z przeznaczeniem do jednego pomieszczenia.

Rekuperator kompaktowy HRV100 wyposażony jest w akumulacyjny wymiennik ciepła, którego zadaniem jest zatrzymywanie i gromadzenie energii cieplnej w procesie wywiewu powietrza z pomieszczenia, w którym system jest zainstalowany. Nagromadzone ciepło jest kolejno przekazywane do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest dystrybucja świeżego powietrza o temperaturze zasadniczo nieróżniącej się od temperatury panującej w pomieszczeniu - niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.

System pracuje w dwóch trybach: wywiewu i nawiewu.

Każdy z trybów może działać dwubiegowo:

1 - wolny wywiew - wolny nawiew

2 - szybki wywiew - szybki nawiew.

Zmiana biegu odbywa się za pomocą łączuszka pociąganego umieszczonego przy korpusie wentylatora.

Czas trwania każdego z nich to 60 sekund.

Wymiennik ciepła wykonany jest z aluminium.



NAWIEW - WYWIEW

- 2 PRĘDKOŚCI • EKOLOGICZNY
- CICHĄ PRACĄ • ŁATWY MONTAŻ

Urządzenie ma istotną przewagę nad innymi rozwiązaniami konkurencji ze względu na poniższe aspekty:


- Innowacyjna konstrukcja akumulatora ciepła wykonanego z aluminium
- Obniżona energochłonność wentylatora do poziomu 1,5 W przy pierwszym biegu
- Prosta instalacja w ścianie bez kanałów
- Możliwy odzysk ciepła przy wentylowaniu wyłącznie jednego pomieszczenia
- Cichy, energooszczędny wentylator
- W wyposażeniu standardowym znajduje się filtr powietrza nawiewanego
- Urządzenie nie wymaga podłączenia do kanalizacji

LOOP

NOWOŚĆ

1

AWENTA z przyjemnością prezentuje nowe, dwubiegowe wentylatory przeznaczone do pracy ciągłej. **One zawsze pracują - ALWAYS AT WORK.** Wentylatory serii LOOP są wyposażone w kostkę, timer, czujnik wilgotności lub czujnik ruchu. Zmiana biegów może odbywać się - zależnie od wyposażenia - manualnie lub automatycznie. Ręczna zmiana biegów dotyczy wentylatorów z kostką (za pomocą włącznika ściennego) oraz timerem (wyższy bieg załączany jest za pomocą włącznika, a redukcja odbywa się automatycznie po upływie 30 minut). Automatyczna zmiana biegów dotyczy wentylatorów z czujnikiem wilgotności (H) oraz ruchu (R). Wentylator przyspiesza po przekroczeniu poziomu wilgotności 70% (H) lub po wykryciu ruchu w pomieszczeniu (R). Redukcja odbywa się automatycznie po spadku poziomu wilgotności poniżej 70% (H) lub wykryciu ostatniego ruchu (R) - w obu przypadkach przełączenie na niższy bieg odbywa się po 15 minutach od zdarzenia.

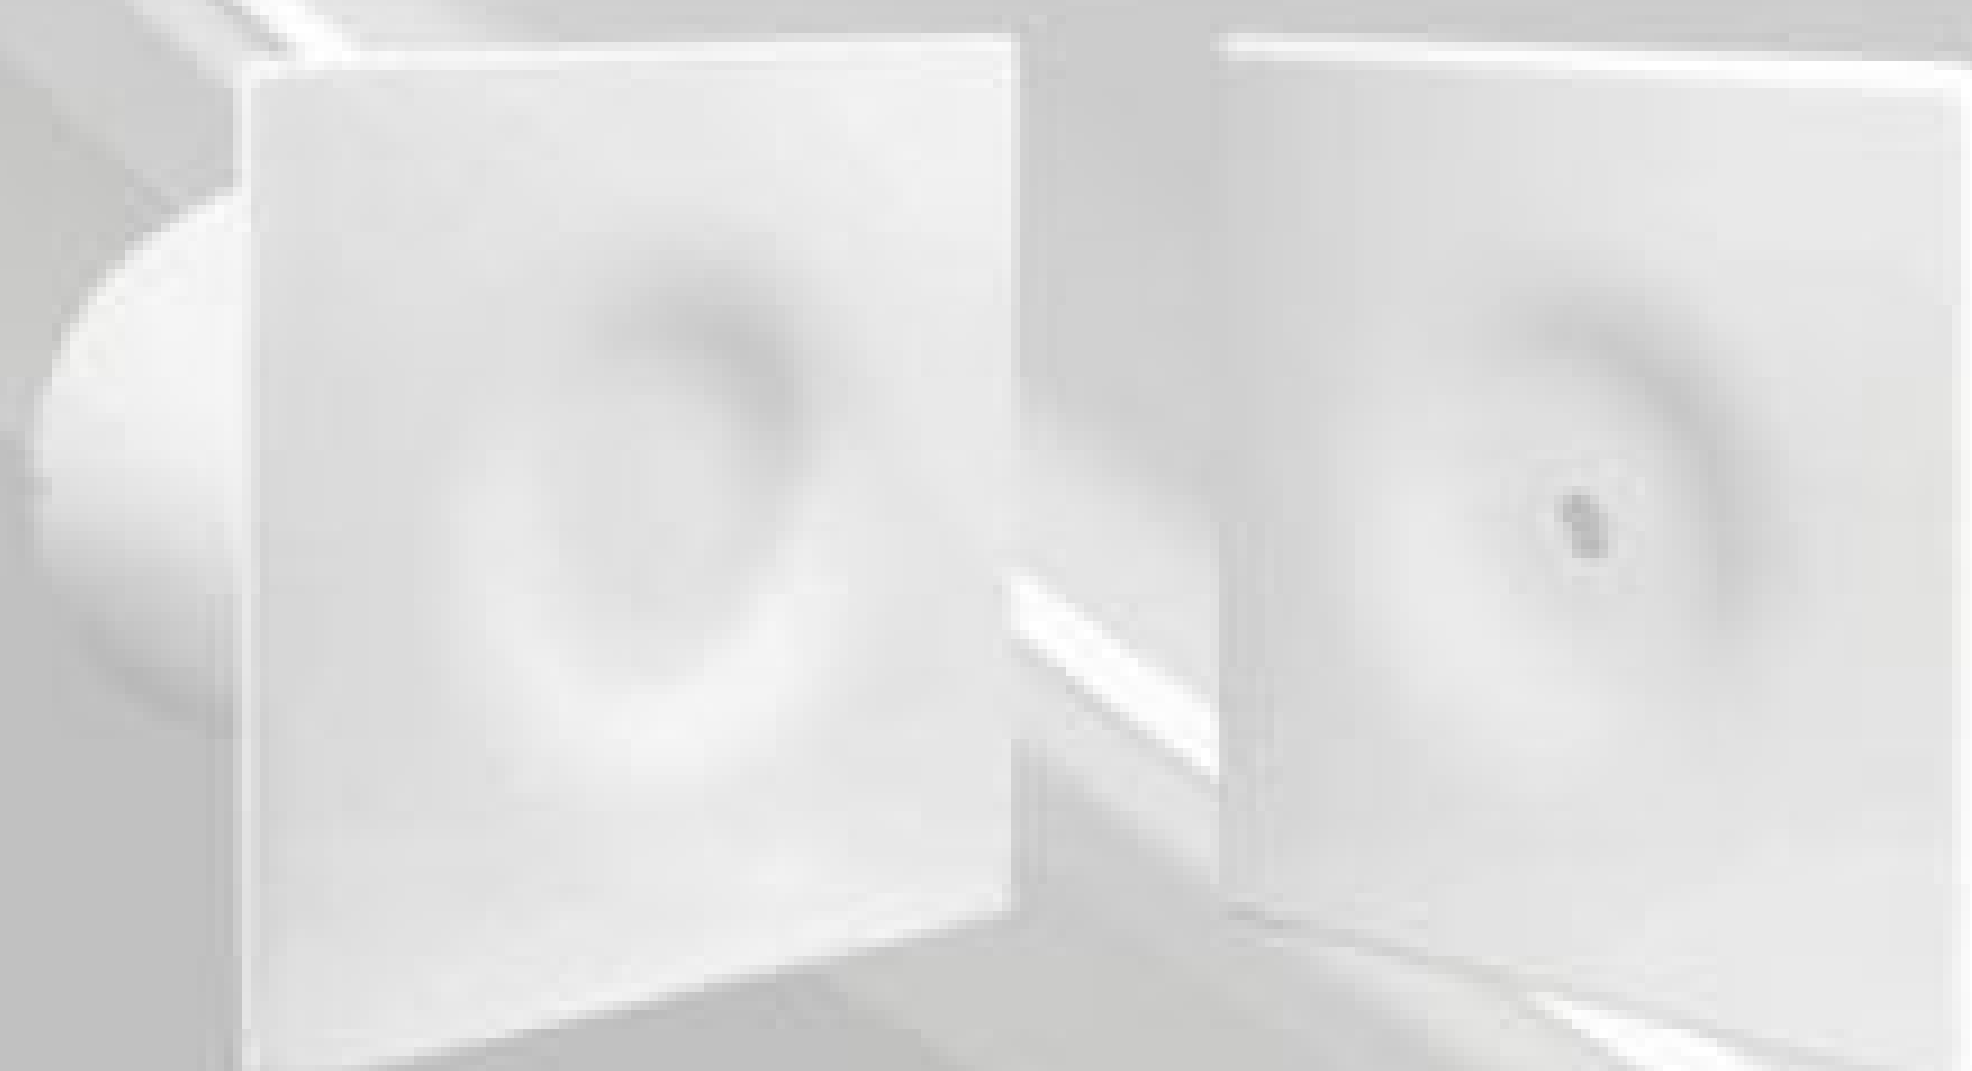


	Ø 100		Ø 200	
BIEG	I	II	I	II
Wydajność [m³/h]	55	85	120	165
Prędkość silnika [rpm]	1200	1700	1600	1700
Moc [W]	3,3	4,6	7	10
Zasilanie [V]	230			
Częstotliwość [Hz]	50			
Ochrona	IPX4			

ZAWÓR ZWROTNY

1

Zawory zwrotne oferowane przez firmę AWENTA zapewniają przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, nie ograniczając przy tym znacząco wydajność wentylatora.

ZZ120

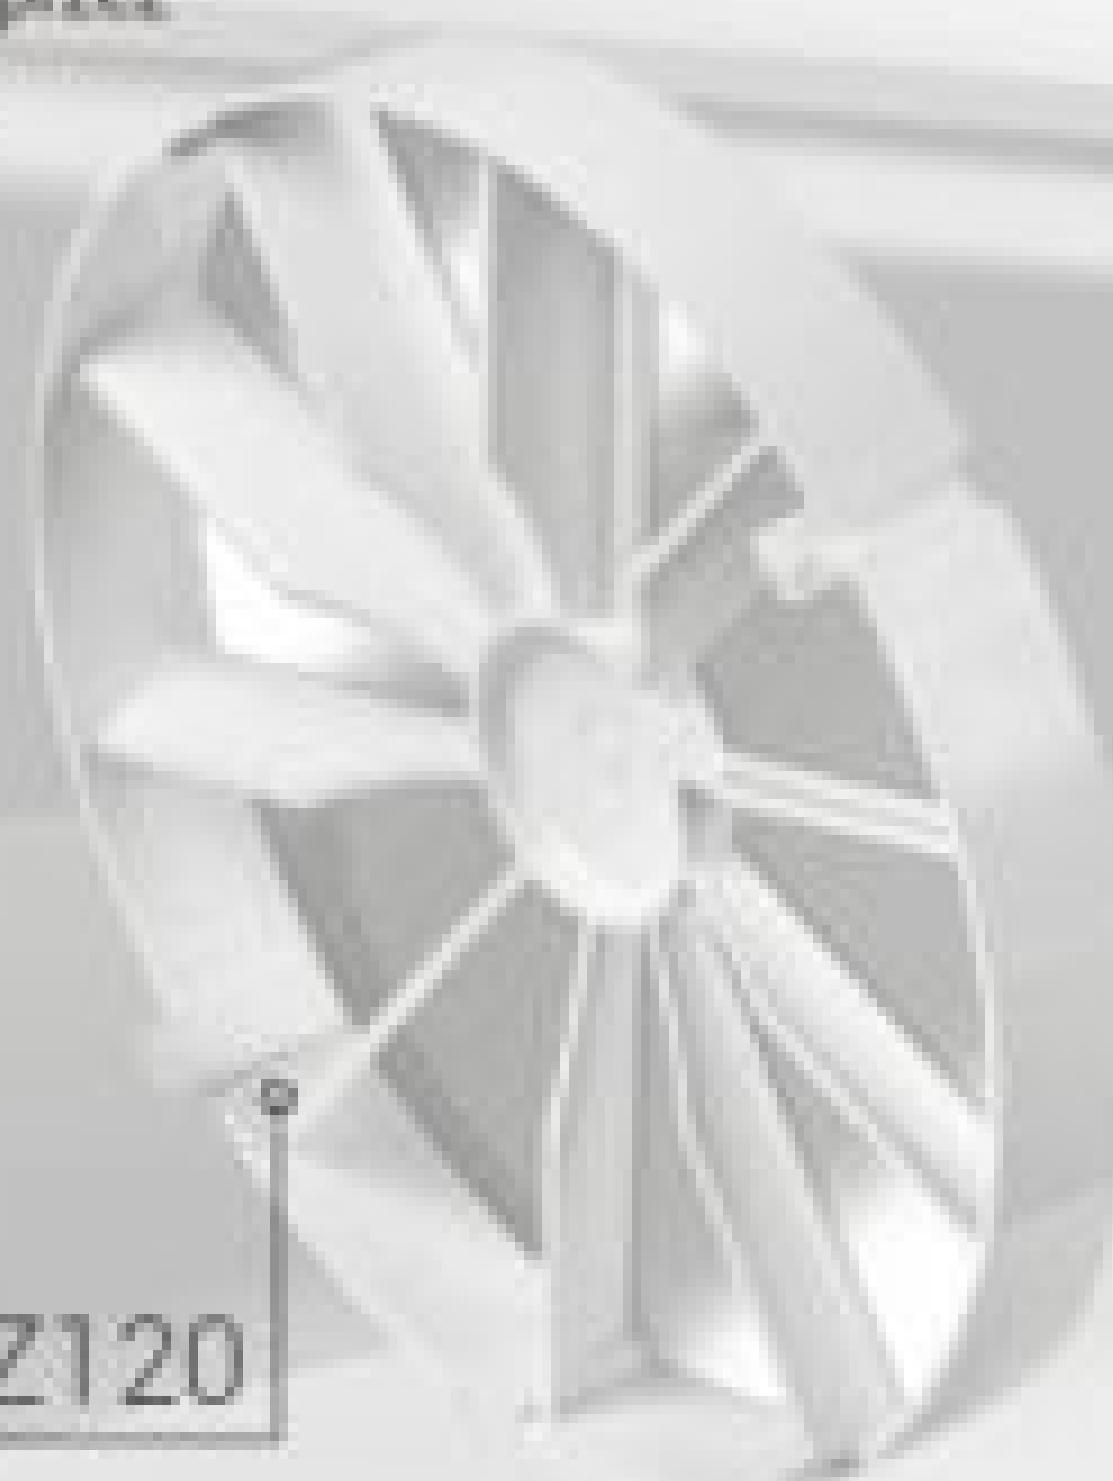

SYSTEMY KANAŁÓW OKRĄGLYCH

1

7

Oslona wywiewna kanału okrągłego - pozioma Ø 150

KO150-30

KO150-30BR



KRATKI WENTYLACYJNE

VENTILATION GRILLES

GRILLES DE VENTILATION

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

LUFTÜNGSGITTER

SYSTEMY KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

1

Kolano okrągłe Ø 100



KO100-23/15

KO100-23/45

SYSTEMY KANAŁÓW PŁASKICH

1

Kolano poziome płaskie (wym. 55x100)



KP55-24/15

KP55-24/45

TRU

19

NOWOŚĆ! KOLOR SATYNA



TRU4

TRU8


TRU6

TRU2

CLASSIC

19

NOWOŚĆ! KOLOR SATYNA

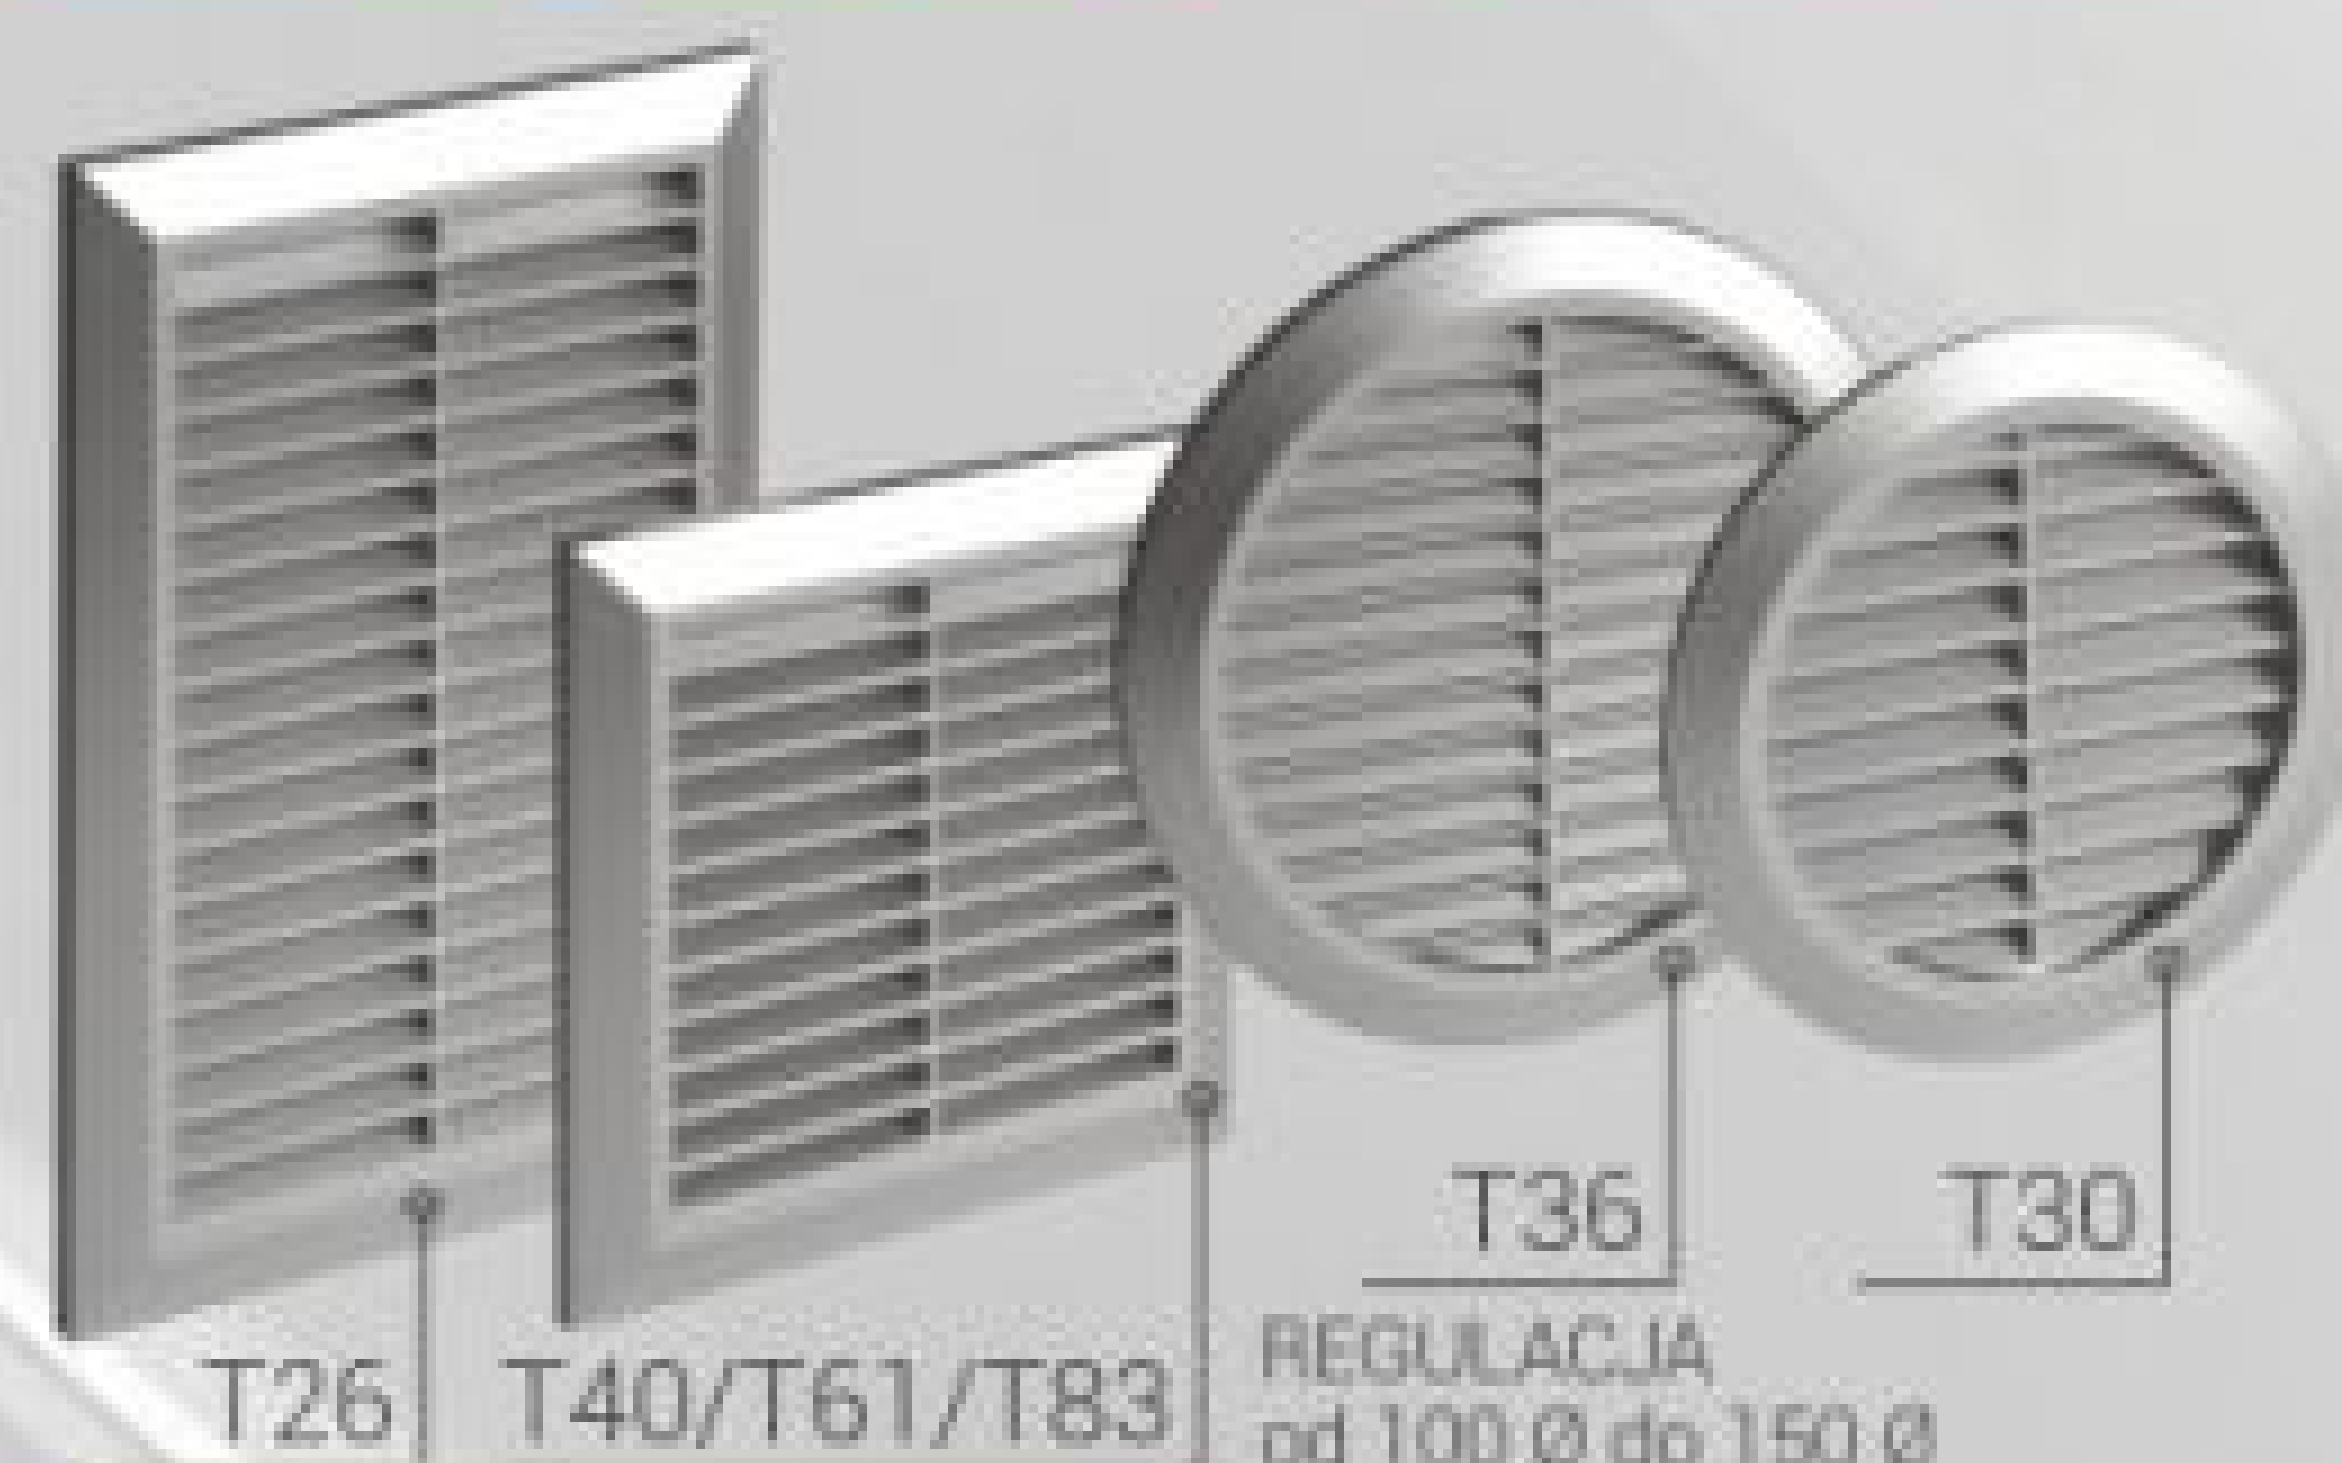

T26

T40/T61/T83

T36

T30

REGULACJA
od 100 Ø do 150 Ø

CLASSIC Ø



T44

T42

Dostępne kolory:



Indeks kolorów:

- 1 BIAŁY / WHITE / BLANC / БЕЛЫЙ / WEISS
- 7 BRĄZOWY / BROWN / MARRON / КОРИЧНЕВЫЙ / BRAUN
- 9 CEGLASTY / BRICK / BRIQUE / КИРПИЧНЫЙ / ZIEGELROT
- 10 GRAFIT / GRAPHITE / GRAPHITE / ГРАФИТ / GRAPHIT
- 18 CZARNY / BLACK / NOIR / ЧЕРНЫЙ / SCHWARZ
- 19 SATYNA / SATIN / RASO / САТЕН / SATIN

CLASSIC



T40a

T26a

Dostępne kolory:



łatwy montaż

Dostępne kolory:



łatwy montaż